


StalPro Rail hm



SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

Poziom powstrzymywanie / Containment level	H1	H2
Klasa szerokości pracującej / Normalized working width (cl.)	W3	W4
Znormalizowana szerokość pracująca (m) / Normalized working width (m)	0,9	1,3
Klasa wtargnięcia pojazdu / Normalized vehicle intrusion (cl.)	VI3	VI5
Znormalizowana wtargnięcie pojazdu (m) / Normalized vehicle intrusion (m)	0,9	1,5
Znormalizowana odkształcenie dynamiczne (m) / Normalized dynamic deflection (m)	0,8	1,2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity level	A	
Klasa śniegowa / Resistance to snow removal (cl.)	3	
Wysokość systemu (m) / System height (m)	0,80	
Szerokość systemu (m) / System width (m)	0,40	
Rozstaw słupków (m) / Post spacing (m)	2,00	
Długość słupków (m) / Post length (m)	1,65	
Typ prowadnicy / Profile type	A, B	
Testowana długość (m) / Tested length (m)	52	
Norma zharmonizowana / Harmonised standard	EN 1317-5:2007 + A2:2012	
Trwałość / Durability	EN ISO 1461	
Kompatybilność z osłoną przeciwoślśnieniową / Antiglare protection compatibility	-	
Deklaracja środowiskowa / Environmental Product Declaration	-	

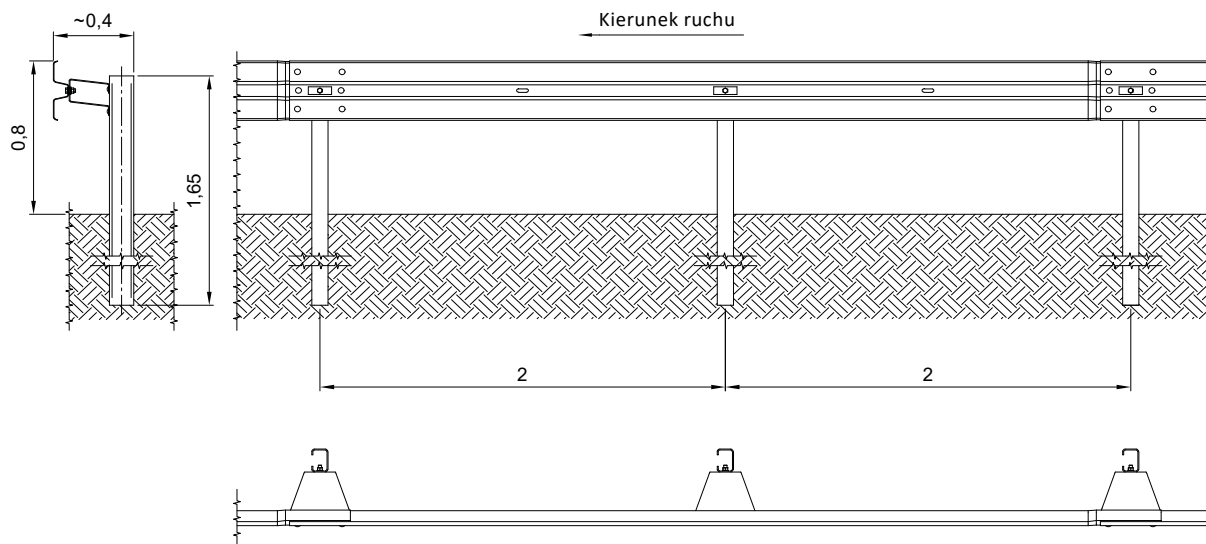