


## StalPro Rail e1

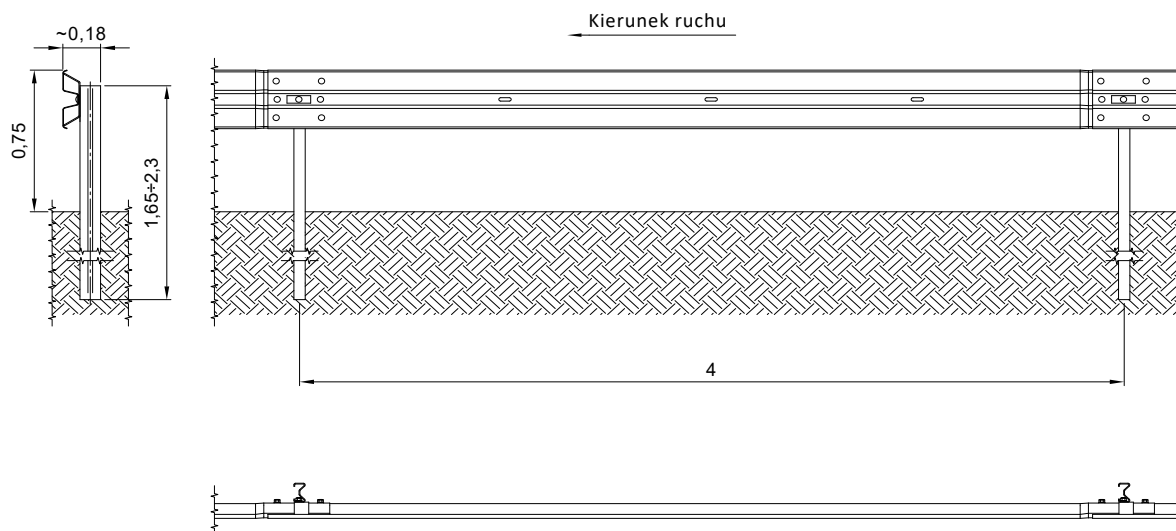

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA / TECHNICAL SPECIFICATION

Poziom powstrzymywania / Containment level	N2
Klasa szerokości pracującej / Normalized working width (cl.)	W4
Znormalizowana szerokość pracująca (m) / Normalized working width (m)	1,3
Klasa wtargnięcia pojazdu / Normalized vehicle intrusion (cl.)	-
Znormalizowana wtargnięcie pojazdu (m) / Normalized vehicle intrusion (m)	-
Znormalizowana odkształcenie dynamiczne (m) / Normalized dynamic deflection (m)	1,2
Poziom intensywności zderzenia / Impact severity level	A
Klasa śniegowa / Resistance to snow removal (cl.)	3
Wysokość systemu (m) / System height (m)	0,75
Szerokość systemu (m) / System width (m)	0,18
Rozstaw słupków (m) / Post spacing (m)	4,00
Długość słupków (m) / Post length (m)	1,65 – 2,30
Typ prowadnicy / Profile type	A, B
Testowana długość (m) / Tested length (m)	60
Norma zharmonizowana / Harmonised standard	EN 1317-5:2007 + A2:2012
Trwałość / Durability	EN ISO 1461 v EN 10346
Kompatybilność z osłoną przeciwolśnieniową / Antiglare protection compatibility	-
Deklaracja środowiskowa / Environmental Product Declaration	-